
Kompaktní průtokový ohřívač PROECO SOLARIS X-330



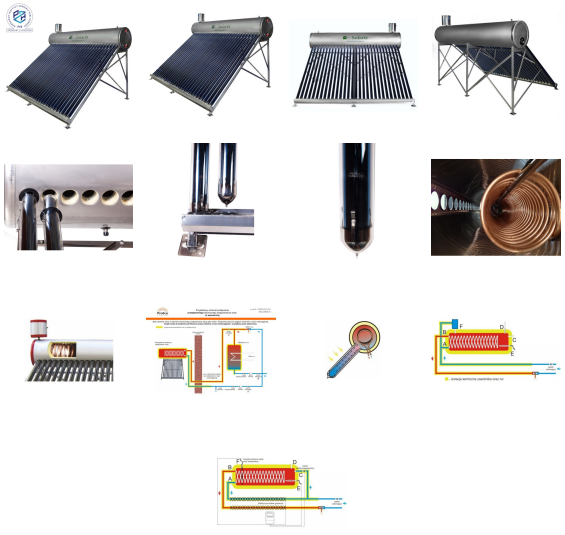

Price: **3 936,00 zł** gross

3 936,00 zł for kpl.

Manufacturer: **- Pro Eco Solutions Ltd.**

Referention number: **PROECO SOLARIS X-330**

Condition:: **Nové**

Množství: 2 pcs.

Information:

Kompaktní ohřívač vody PROECO Solaris X-330 s výměníkem:

- Solární kolektor skládající se z **35 vakuových trubic**
- Izolovaná nádrž na vodu s výměníkem o **objemu 289 litrů (380 litrů pro celý systém)**
- Univerzální ocelový rám

Product features

Kapacita ohřívače (l.):	380
Průměrná poptávka po:	od 7 do 9 osób
Sběr teplé vody:	pod tlakem z vodovodní sítě
Povrchová montáž:	płaska oraz skośna od 26 do 42 st.
Počet elektronek (ks):	35
Rozměr vakuové trubice (mm.):	58 mm / 1800 mm
Použití Heat-Pipe:	ŽÁDNÝ

Nádrž na vodu:	nerezová ocel SUS 304 0,4mm
Výměník tepla v nádrži:	miedziana wężownica
Vnější ochrana nádrže:	nerezová ocel SUS 201
Konstrukce:	stal nierdzewna SUS 304
Vybavení:	elektrický ohřívač
Vybavení:	hořčíková anoda
Vybavení:	expanzní nádrž
Vybavení:	pouzdro pro teplotní čidlo
Záruční doba:	60 měsíců

Full product description

Solární ohřívač vody PROECO SOLARIS X-330 - průtokový s výměníkem

Zařízení pokrývá potřeby teplé užitkové vody **pro 6–8 osob** po topné sezóně (březen–říjen). Zařízení využívá bezplatnou solární energii. Je alternativou k nákladným a složitým tradičním solárním systémům. Jednoduchá konstrukce zařízení umožňuje svépomocnou instalaci bez ztráty záruky. Spolehlivost solárních ohřívačů vody a jejich velmi nízké provozní náklady zaručují uživatelský komfort a umožňují rychlou návratnost investice.

Výhody:

- Nízká pořizovací cena. Velmi krátká doba návratnosti.

- Komfortní provoz - teplá voda se shromažďuje pod tlakem (protéká cívkami).

- Ohřívač vody lze instalovat kdekoli. Teplá voda je do budovy vháněna tlakem z vodovodního potrubí.

- Krátká doba ohřevu teplé vody (průtok).

- Nižší náklady na získání teplé vody ve srovnání s tlakovými modely.

- Komfortní a čerstvá voda při teplotách v zásobníku již od 45/50 °C.

- Žádné stárnutí teplé vody.

- Technologie průtokové teplé vody zabraňuje růstu bakterií Legionella.

Sada obsahuje:

- Vakuový solární kolektor **(35 vakuových trubic s trojitou absorpční vrstvou ALN/AIN-SS/CU)**
- Izolovaná nerezová nádrž na vodu o objemu **289 litrů (v nerezovém pouzdře)**
- Univerzální ocelový rám (z nerezové oceli) pro montáž na rovné nebo šikmé povrchy
- Silikonové kryty
- Dlouhá ventilační trubice
- Krátká ventilační trubice
- Expanzní nádoba z nerezové oceli

Sada může také obsahovat:
- náhradní držák vakuové trubice
- náhradní těsnění vakuové trubice
- náhradní silikonový kryt

Vlastnosti ohřívače:

Vodní nádrž:	**objem 289 litrů, nerezová ocel SUS 304**
Kapacita zařízení:	**objem 380 litrů**
Počet vakuových trubic:	**35 kusů**
Velikost vakuové trubice:	**58mm / 1800mm**
Aplikace tepelných trubek:	**ŽÁDNÝ**
Typ absorbéru:	**třívrstvý CU/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)ALN**
Rám:	**nerez**
Tepelná izolace nádrže:	**polyuretanová pěna s vysokou hustotou, min. 50 mm**
Výměník tepla:	**měděná cívka (30 metrů)**
Odolnost proti krupobití:	**Φ25 mm**
Účinnost:	**zvyšuje teplotu vody o 45-60°C za slunečného dne**

© Obsah této příručky, a to jak celek, tak i její části, je chráněn zákonem. Jakékoli použití obsahu nebo obrázků vyžaduje souhlas společnosti Pro Eco Solutions Ltd. To se týká zejména kopírování, překladu a ukládání v elektronické podobě.

Related products



Vakuová trubice 5...
48,00 zł



Držák vakuové tru...
1,00 zł



Těsnění vakuové t...
1,00 zł



Elektrické topné ...
74,00 zł



HLC-1 elektronick...
65,00 zł



Regulátor TK-7
180,00 zł



Řídicí jednotka P...
180,00 zł



Anoda hořčíková 3...
26,00 zł