

Kompaktní beztlakový ohřívač PROECO HYDRA L-160



Price: **2 400,00 zř** gross

2 400,00 zř for kpl.

Manufacturer: - **Pro Eco Solutions Ltd.**

Referention number: **PROECO HYDRA L-160**


Condition:: **Nové**

Množství: 0 pcs.

Information:

Kompaktní netlakový ohřívač vody PROECO Hydra L-160

- Solární kolektor sestávající ze **17 vakuových trubíc** o průměru 58/1500 mm
- Izolovaná nádrž na vodu o objemu **135 litrů (171 litrů pro celý systém)**
- Univerzální rám z nerezové oceli **SUS 202**

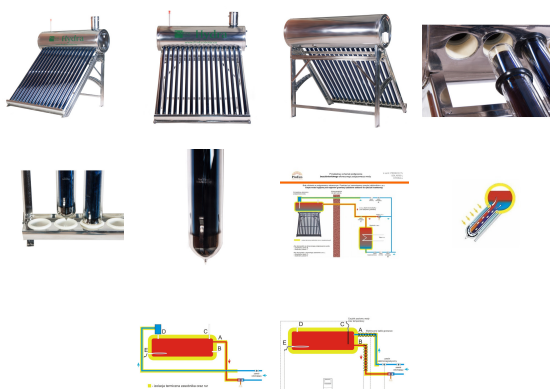

Product features

Kapacita ohřívače (l.):	171
Průměrná poptávka po:	od 2 do 4 osob
Sběr teplé vody:	pod vlivem gravitace (gravitace)
Povrchová montáž:	přeska oraz skošna do 20 st.
Počet elektronek (ks):	17
Rozměr vakuové trubice (mm.):	58 mm / 1500 mm
Použití Heat-Pipe:	ŽÁDNÝ
Nádrž na vodu:	nerezová ocel SUS 304 0,4mm
Výměník tepla v nádrži:	brak
Vnější ochrana nádrže:	nerezová ocel SUS 201
Konstrukce:	stal nierdzewna SUS 201/202

Full product description

Solární ohřivač vody PROECO HYDRA L-160 - netlakový

Zařízení pokrývá potřeby teplé užitkové vody **pro 2-4 osoby** po topné sezóně (březen–říjen). Zařízení využívá bezplatnou solární energii. Je alternativou k nákladným a složitým tradičním solárním systémům. Jednoduchá konstrukce zařízení umožňuje svépomocnou instalaci bez ztráty záruky. Spolehlivost solárních ohřivačů vody a jejich velmi nízké provozní náklady zaručují uživatelský komfort a umožňují rychlou návratnost investice.

Výhody:

- Nízká pořizovací cena. Velmi krátká doba návratnosti.
- Nižší náklady na ohřev teplé vody ve srovnání s tlakovými a průtokovými modely s výměníkem.
- Velmi jednoduchá konstrukce zařízení.
- Spolehlivý provoz.
- Teplá voda proudí samospádem.
- V zásobníku teplé vody není žádný tlak. Nejsou potřeba přetlakové ventily.
- Možnost využití celého zásobníku teplé vody bez současného chlazení přiváděnou studenou vodou.
- Nízká hmotnost zařízení. Lze jej jako celek přemístit na jiné místo.

Sada obsahuje:

- Vakuový solární kolektor (**17 vakuových trubec 58/1500 mm s trojitou absorpční vrstvou ALN/AIN-SS/CU**)
- Izolovaná nádrž na vodu z nerezové oceli **SUS 304 (v pouzdře z nerezové oceli SUS 202)**
- Univerzální ocelový rám (nerezová ocel **SUS 202**)
- Silikonové kryty
- Větrací trubky (dlouhé a krátké)

Sada může také obsahovat:

- náhradní vakuovou trubici 58/1500
- náhradní držák vakuové trubice
- náhradní těsnění vakuové trubice
- náhradní silikonový kryt

Vlastnosti ohřivače:

Vodní nádrž:	objem 135 litrů, nerezová ocel SUS 304
Kapacita zařízení:	objem 171 litrů
Počet vakuových trubec:	17 kusů
Velikost vakuové trubice:	58mm / 1500mm
Aplikace tepelných trubec:	NE
Typ absorberu:	třívrstvý CU/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)ALN
Rám/pouzdro nádrže:	Nerezová ocel SUS 202
Tepelná izolace nádrže:	polyuretanová pěna s vysokou hustotou, min. 50 mm
Výměník tepla:	NEDOSTATEK
Odolnost proti krupobití:	Φ25 mm
Účinnost:	zvyšuje teplotu vody o 45-60°C za slunečného dne

©Obsah této příručky, a to jak celek, tak i její části, je chráněn zákonem. Jakékoli použití obsahu nebo obrázků vyžaduje souhlas společnosti Pro Eco Solutions Ltd. To se týká zejména kopírování, překladu a ukládání v elektronické podobě.

Related products





HLC-1 elektronick...
65,00 zł



Izolační potrubí ...
28,57 zł



Regulátor TK-7
180,00 zł



Expanzní nádrž z ...
120,00 zł



Řídicí jednotka P...
180,00 zł