


## Grzałka elektryczna 3000 W 28 cm R 1"

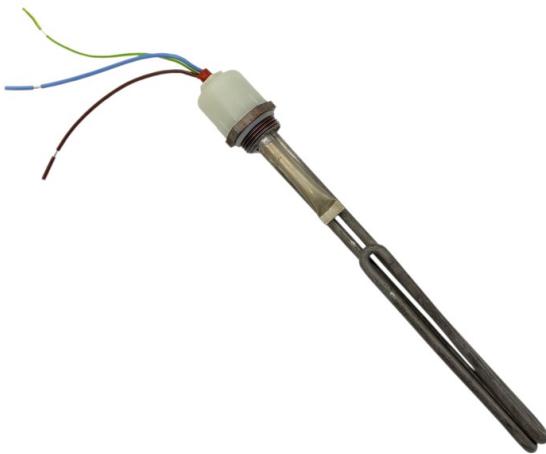

Cena: **65,00 PLN** brutto

**65,00 PLN** za szt.

Producent: **inný**


Nr referencyjny: **EH 3000 R1**

Stan: **Nowy**

Ilość: 0 szt.

### Informacje

Grzałka elektryczna 3000 W (gwint R 1")

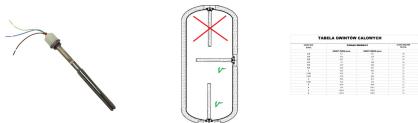

### Cechy produktu

Zasilanie: 230V AC 50Hz

Moc nominalna: 3000 W

Gwint: 1"

Długość: 28 cm

### Opis produktu

#### **Zastosowanie:**

Np. do podgrzewania wody w zasobniku ciepłej wody użytkowej.

Wąska grzałka, którą można zainstalować w dowolnym zasobniku c.w.u. w miejsce przyłącza 1 cal.

#### **Dane techniczne:**

- Napięcie nominalne: 230V AC

- Moc nominalna: 3000 W

- Długość elementu grzejnego: 28cm. (+/-2cm)

- Długość całkowita: 32cm. (+/-2cm)

- Gwint: zewnętrzny R 1"

- Materiał elementu grzejnego: stal nierdzewna

#### **Zalecenia:**

**i Informacja:** Wcześniej osuszenie grzałki przed montażem (bez opakowań i elementów plastikowych) w piekarniku lub suszarce technicznej, w temperaturze około 100-120°C przez 1,5-2 godziny - może poprawić izolację elektryczną, ograniczyć prądy upływu i zmniejszyć ryzyko wybijania RCD, co przekłada się na dłuższą żywotność elementu grzejnego.

**Uwaga:** grzałki nie wolno podłączać do zasilania ani uruchamiać „na sucho”; montaż i pierwsze uruchomienie należy wykonać wyłącznie w całkowicie napełnionym i odpowiedzonym zbiorniku.

**WAŻNE:** Ze względów bezpieczeństwa, instalacja elektryczna musi być wykonana przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Należy bezwzględnie zapewnić prawidłowe uziemienie poprzez podłączenie przewodu ochronnego (PE) do zbiornika.

Rekomenduje się montaż grzałki elektrycznej w pozycji poziomej, co zapewnia optymalną efektywność jej działania.

Dopuszcza się instalację grzałki w pozycji pionowej, jednak wyłącznie od dołu zbiornika. Montaż grzałki w pozycji pionowej od góry zbiornika jest niedozwolony, ponieważ brak tzw. „martwej strefy” może prowadzić do jej przegrzania i uszkodzenia w wyniku przepalenia.

Dodatkowo, zaleca się zastosowanie odpowiedniego sterowania, takiego jak elektroniczny kontroler lub termostat. Grzałka elektryczna nie jest przeznaczona do pracy ciągłe, dlatego właściwe sterowanie jest kluczowe dla jej bezpiecznej i efektywnej eksploatacji.


## Powiązane produkty




Kontroler SR81  
450,00 PLN



Termostat zewnętrzny...  
85,00 PLN

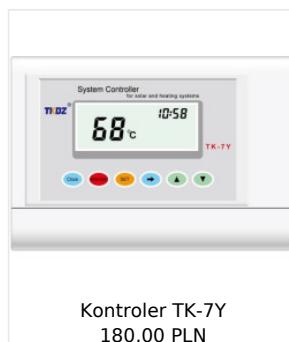

Kontroler TK-7Y  
180,00 PLN

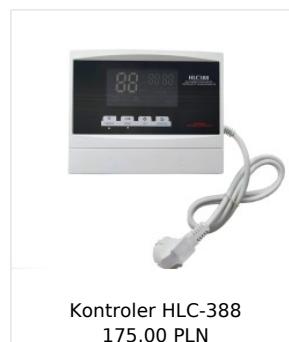

Kontroler HLC-388  
175,00 PLN



Kontroler TK-5a W...  
199,00 PLN