
Riscaldatore elettrico 12V DC 300W R3/4" cassetta 20cm

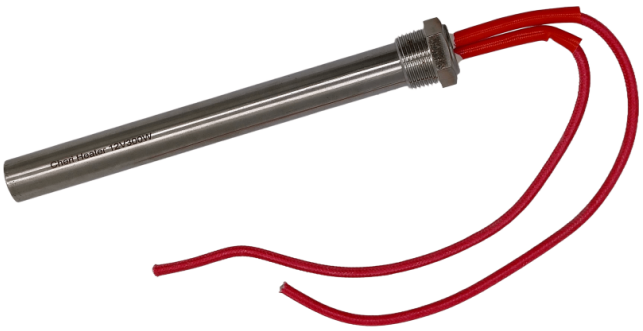

Price: **37,00 PLN** gross

37,00 PLN for szt.

Manufacturer: **Cheri**

Referention number: **EHC 300 R3/4" 20**


Condition:: **New**

Quantity: 546 pcs.

Information:

Riscaldatore elettrico 12V DC 300W R3/4" cassetta 20cm




Product features

Alimentazione elettrica:	12v
Potenza nominale:	300w
Filo:	G 3/4"
Lunghezza:	20cm

Full product description

Applicazione:

Ad es. per riscaldare l'acqua nel serbatoio ACS.

Resistenza a cartuccia sottile che può essere installata in qualsiasi serbatoio ACS al posto di un attacco da 3/4 di pollice.

Dati tecnici:

- Tensione nominale: 12V DC

- Potenza nominale: 300W

- Lunghezza dell'elemento riscaldante: 200mm

- Diametro dell'elemento riscaldante: 20mm

- Filettatura: esterna 3/4"

- Materiale dell'elemento riscaldante: acciaio inossidabile (SS304)

- Tipo: A cartuccia

Raccomandazioni:

i Informazione: L'essiccazione preventiva della resistenza prima dell'installazione (senza imballaggi e parti in plastica) in forno o essiccatore tecnico a circa 100–120°C per 1,5–2 ore può migliorare l'isolamento elettrico, ridurre le correnti di dispersione e minimizzare il rischio di intervento del differenziale (RCD), prolungando la vita dell'elemento riscaldante.

Nota: la resistenza nie deve essere collegata all'alimentazione né attivata "a secco"; l'installazione e la prima messa in funzione devono essere eseguite esclusivamente in un serbatoio completamente riempito e sfiato.

IMPORTANTE: Per motivi di sicurezza, l'installazione elettrica deve essere eseguita da una persona in possesso delle qualifiche adeguate. È assolutamente necessario garantire una corretta messa a terra collegando il conduttore di protezione (PE) al serbatoio.

Nota: Le resistenze realizzate in acciaio inossidabile (SUS201, SUS304, Incoloy 800) nie devono essere installate in serbatoi o impianti realizzati con altri metalli, come acciaio zincato, acciaio al carbonio, rame o alluminio. Il contatto diretto tra metalli diversi in presenza di acqua provoca corrosione elettrochimica, che può causare il deterioramento accelerato dei componenti, perdite e la perdita della garanzia, sia per la resistenza che per il serbatoio. Per garantire una corretta compatibilità dei materiali, si raccomanda di installare le resistenze esclusivamente in serbatoi realizzati in acciaio inossidabile di qualità simile.

La tensione indicata è il valore **massimo**. Il dispositivo può funzionare a una tensione inferior, ma non deve assolutamente essere superata: una tensione superiore causerà danni permanenti alla resistenza.

È consentita l'installazione in posizione verticale, ma solo dal fondo del serbatoio. Il montaggio della resistenza in posizione verticale dalla parte superiore del serbatoio non è consentito, poiché la mancanza della cosiddetta "zona morta" può causare surriscaldamento e danni dovuti a bruciatura.

Inoltre, si consiglia l'uso di un controllo adeguato, jak un regolatore elettronico o un termostato. La resistenza elettrica nie è progettata per il funzionamento continuo, pertanto un controllo adeguato è fondamentale per il suo utilizzo sicuro ed efficiente.

Related products



Controller SR81
450,00 PLN



Termostato intern...
85,00 PLN



Controller TK-7Y
180,00 PLN



Centralina TK-7
180,00 PLN



Kontroler Prophet...
180,00 PLN



Kontroler HLC-388
175,00 PLN



Controller TK-5a ...
140,00 PLN