
Válvula de presión-térmica AKE - WYA-20 3/4" 95 °C 0,5 MPa



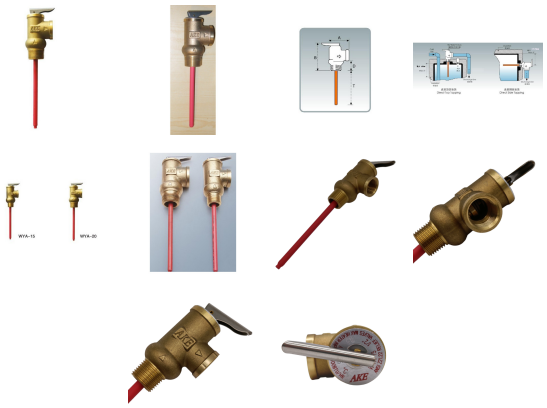

Price: **68,00 zł** gross

68,00 zł for szt.

Manufacturer: **- Pro Eco Solutions Ltd.**

Referention number: **P/T VALVE WYA-20 95**

Condition:: **New**

Quantity: 776 pcs.

Information:

Válvula de seguridad de presión-térmica AKE WYA-20

Full product description

Descripción:

Para instalación en sistemas de calefacción (p. ej., calentadores de agua caliente, calentadores solares, calentadores de gas y eléctricos)

Datos técnicos:

Producto fabricado según la norma ANSI Z21.22 (diseño de válvulas de seguridad)

- Conexión: entrada R 3/4", salida R 3/4"

- Temperatura: 95 °C

- Presión: 0,5 MPa

Model	Import Export (hilo)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	T (mm)	Libra (g)	Clasificación térmica BTU / h
WYA - 15	R1/2xRp1/2	41	82	29	101	237	15, 000
WYA - 20	R3/4xRp3/4	42	83	29	100	258	100, 000
WYA - 20	R3/4xRp3/4	42	83	29	77	255	105.000